



EXTRACTEUR DE CHEMISE POUR MOTEUR .21



1




Placez l'extracteur dans la chemise à l'intérieur de la lumière d'échappement.

Bague rouge pour chemise Ø16.0 à Ø16.2 (longue course)




Bague bleue pour chemise Ø16.4 (course carrée)

2

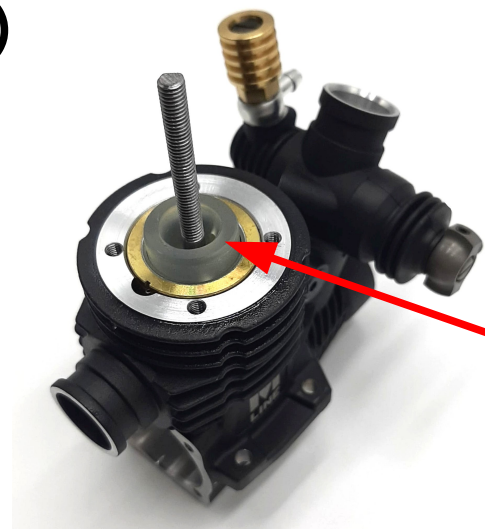


Placez la bague plastique dans la chemise.

3

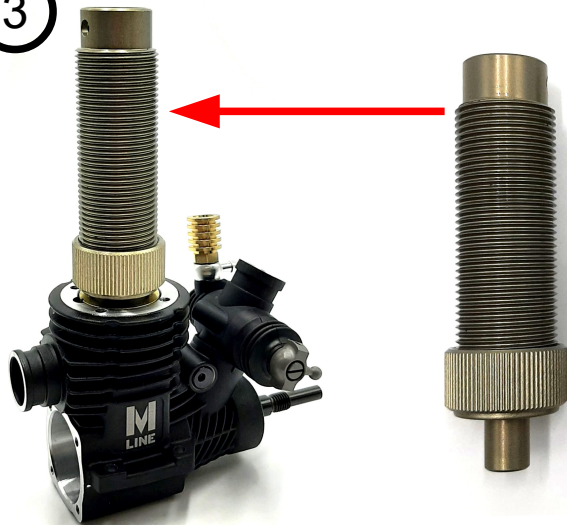

Placez la partie filetée sur l'extracteur.

4

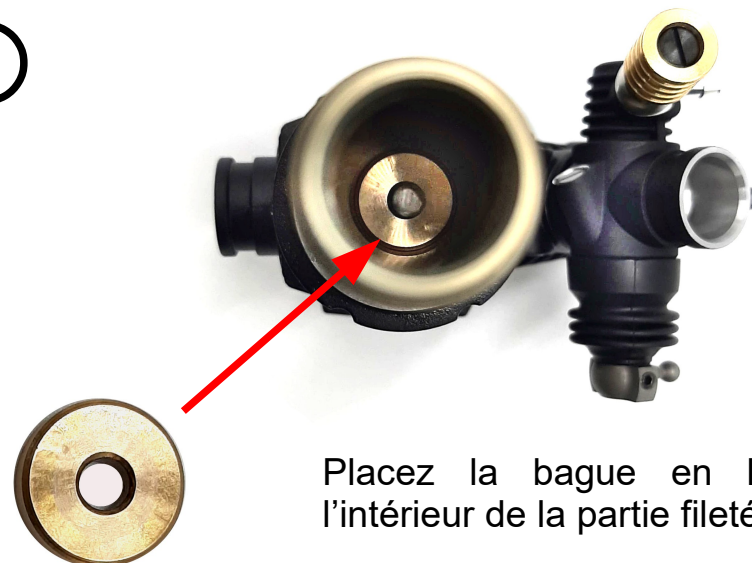

Placez la bague en laiton à l'intérieur de la partie filetée.

5




Vissez le tube fileté sur l'extracteur afin de le bloquer dans la chemise.




Vissez la molette de la partie filetée jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la chemise.

6

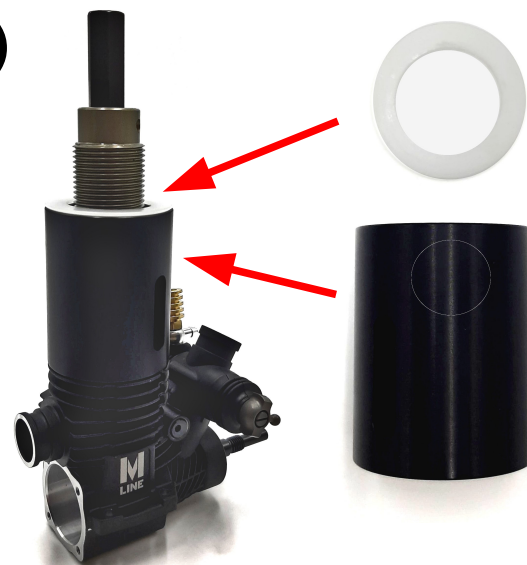

Insérez la bague noire ainsi que la rondelle en téflon sur le carter.

7

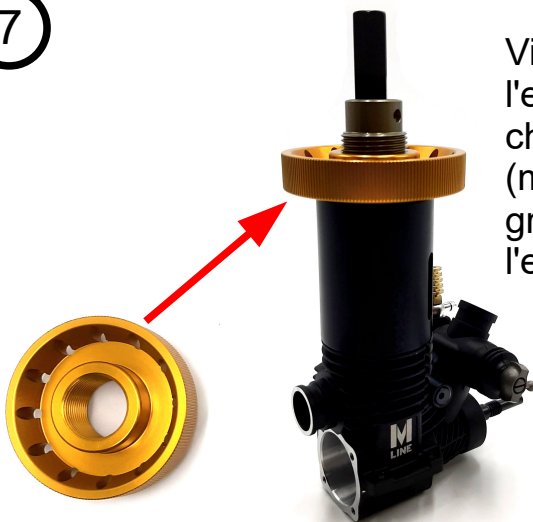

Vissez la molette jusqu'à l'extraction totale de la chemise.
(mettre un peu de graisse graphite pour faciliter l'extraction)

8



Desserrez la molette de la partie filetée et le tube fileté afin de libérer la chemise.



AIGOIN RACING
Impasse du Lavoir,
ZAC du carreau de la Mine,
13590 MEYREUIL
FRANCE

+33(0)442654981
info@aigoinracing.com
www.aigoinracing.com